

TH(3~4)

螺絲式濾心機 (3~4 支裝)

設計壓力：	15 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	15 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C

產品特色

1. 高壓型一般流量型過濾器、適用 3~4 支裝濾芯
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便
5. 更換濾芯時，可輕鬆開啟上蓋往後仰 105 度角固定，不佔空間




產品應用


化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



TH 訂購編號指引

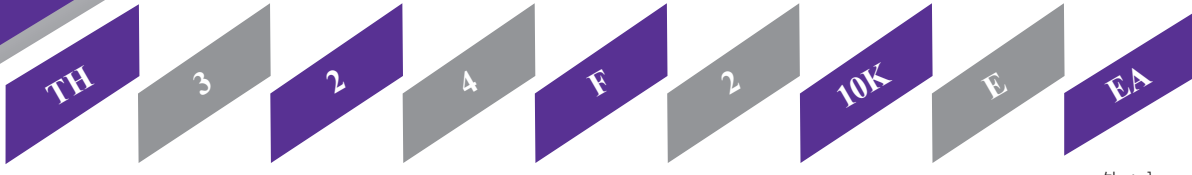

產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
TH	3 4	1-10" 2-20" 3-30"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON + SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

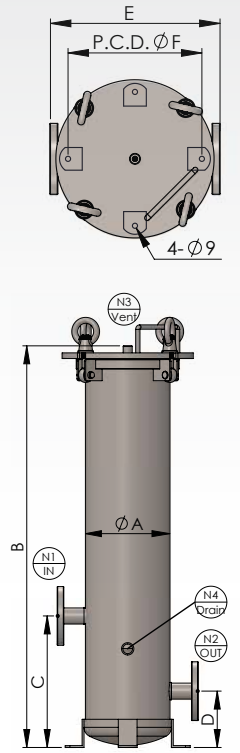

TH 螺絲式濾心機 (3~4 支裝) 規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
TL3~4	10"	Ø180	620	280	120	300	Ø236	3~4	15~20	25kg	18L
TL3~4	20"	Ø180	890	280	120	300	Ø236	8~6	30~40	30kg	27L
TL3~4	30"	Ø180	1145	280	120	300	Ø236	9~12	45~60	35kg	36L